

2024-01
Fiyat Listesi

EPOKSİCİ®
Endüstriyel Zemin ve Yalıtım Çözümleri

OK!
Am besten Qualitad

STANDART COLORS

EPOKSİCİ®
Endüstriyel Zemin ve Yalıtım Çözümleri



For other RAL colors, please contact our customer representative.

DESCRIPTIONS

VAT is not included in our prices.
In the prices given in foreign currency, T.C.M.B. the foreign exchange selling rate is taken as basis.
Our prices are delivery for Istanbul and warehouse delivery for outside of Istanbul.
Packaging weights are clear.
Invoice prices are the prices valid on the day of shipment.
Epoksici® is not responsible for typographical errors.
Paid orders are shipped at the prices valid in the connection conditions.
Consumption amounts given are based on Epoksici® laboratory studies, idea in practice
They are theoretical values prepared in good faith in order to give.
Epoksici® cannot be held responsible for the consumption in any way.
Actual consumption may vary depending on workmanship, surface condition and environmental conditions.
With the entry into force of the new Epoksici® price lists, the old list prices become invalid.



BEARPOX K-Staub
Otopark cilası

Beton yüzey sertleştirici toz kesici ve yalıtım yapan özel formül 15 KG A+B


Otoparklarda toz kesici, su ve yağ emişlerine engel olmak, her türlü iç ve dış mekân çıplak betonun yüzeyini kuvvetlendirmek amacı ile kullanılır. Ustasız kendi başına uygulanabilir.
2 kompenentli A:2 B:1 karışımlı solventlidir.
Basit imalâthane ve oto servisleri için uygun
Ortalama sarfiyat : 0,50 - 0,60 kg /m²


Kendi işini kendin yap ürünü

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



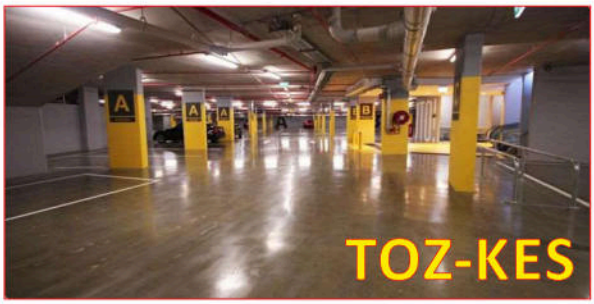



BEARPOX B-Farbe
Zemin Boyası

Beton, mermer, mozaik v.b. zeminlerde yüksek dayanım sağlayan boya / 20 KG A+B

Renk seçimi :

Gri, beyaz, kırmızı, yeşil ve bej olarak hazır, RAL K7 renk karteleası üzerinden siparişle.
Özellikle beton, mermer ve mozaik zeminlerin boyanmasında kullanılan yaya ve hafifi araç trafiğine uygun epoksi esaslı zemin ve duvar boyasıdır. Hijyene uygun ve yıkanabilir.
Ortalama sarfiyat : 0,50 - 0,60 kg/m²

Kendi işini kendin yap ürünü

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX Non-Skid
Kaydırmaz Boya

Beton, mermer, mozaik v.b. zeminlerde yüksek dayanım sağlayan boya / 25 KG A+B

Otopark rampalarında, tekerlekli sandalye rampalarında, yağ ve su ile iç içe çalışılan sanayi tesislerinde, atolyelerde kısaca yoğun kaydırmazlık için her sahada uygulanabilir..
Ustasız kendi başına uygulanabilir.
2 kompenentli A:2 B:1 karışımlı solventsizdir.
Ortalama sarfiyat : 0,60 - 0,75 kg/m²

Kendi işini kendin yap ürünü

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Genel Zemin



BEARPOX ES-10
Epoksi Astar

Doğal zeminlerde kaplama öncesi aderans astarı SOLVENTSİZ 15 KG A+B

Tüm epoksi, poliüretan, akrilik ve polürea esaslı kaplamalarda dikey ve yatay yüzeyde kullanılabilen film oluşturan solventsiz aderans astarıdır. Aşırı emici yüzeylerde sıkılaştırma yapar ve mukavemeti 10 - 25 kat arası arttırır. Zemin emciliğine göre değişiklik gösteren **ortalama sarfiyat : 0,15 - 0,30 kg/m²**

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Zemin



BEARPOX ES-15
Penetre Astar

Beton, mermer, mozaik v.b. zeminlerde derinlemesine nüfuz eden astar 15 KG A+B

Aşırı emici, çimento fakiri, çabuk örselenebilir nitelikte zeminlerde solventsiz astar öncesi veya gözenek yapısı küçük çeşitlilik gösteren doğal yüzeylerde satha nüfuz ederek mukavemet arttıran solventli astardır. Yüzey emiciliğine göre farklılık gösteren **ortalama sarfiyat : 0,05 - 0,30 kg/m²**

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Zemin



BEARPOX MS 100
Nemli Yüzey Astarı


Yeni atılmış, taze beton zemin lerde nemli ve ıslak yüzeyler için epoksi astar / 20 KG A+B

Özellikle yeni dökülmüş zemin betonları sonrasında kısa sürede ihtiyaç duyulan epoksi zemin kaplama işleri için tasarlanmış üründür. % 80 nem oranına kadar kullanılabilir.
Ortalama sarfiyat : 0,15 - 0,30 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Zemin 3 Bileşenli



Standart renkler :

BEARPOX FS-15
SL Epoksi Kaplama

Beton, mermer, mozaik v.b. zeminlerde yüksek dayanımlı kaplama / 24 KG A+B+C


Gri, beyaz, kırmızı, yeşil ve bej olarak hazır, RAL K7 renk kartelası üzerinden siparişle. Özellikle beton, mermer ve mozaik zeminlerin kaplanmasında kullanılan yaya ve hafif araç trafiğine uygun epoksi esaslı zemin kaplamadır. Hijyene uygun ve yıkanabilir.
Ortalama sarfiyat : 1,25 - 3,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte





Zemin



BEARPOX FS-20
Epoksi Zemin Boyası

Beton, mermer, mozaik v.b. zeminlerde yüksek dayanım sağlayan boya / 25 KG A+B

2 bileşenli solvent içermeyen metal, cam ve beton v.b. yüzeyler için yüksek aderanslı bir son kat ürün sistemidir. Örtücülüğü yüksek, hızlı iş ve yüzey yenileme işleri için idealdir. Epoksi sistemlerde son kat koruyucu ve düzeltme boyası olarak kullanılabilir.
Ortalama sarfiyat : 0,60 - 0,80 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte





Zemin 2 Bileşenli



BEARPOX FS-30
SL Epoksi Kaplama

Ultra renk ve dayanımlı kendi yayılan epoksi kaplama
SELF LEVELING (KUMSUZ)
20 KG A+B

2 bileşenli bir ürün sistemidir. Yüksek hijyen standardı ve dekoratif görsellik istenen alanlarda kendiliğinden yayılan (self-leveling) kaplama olarak kullanılır. Talep edilen RAL katalog renginde temin edilebilir. Düz, pürüzsüz ve parlak görünüm sağlar.
Ortalama sarfiyat : 1,2 kg - 3,0 kg / m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte





Zemin



BEARPOX TX 30
Tekstürlü Boya

Tekstürlü yüzey görünümü oluşturan epoksi zemin boyası 25 KG A+B

Çok katmanlı epoksi zemin kaplamalarda son kat olarak veya hafif kaydırmaz zemin isteklerinde kullanılan epoksi zemin boyasıdır. Uygulama, rulo tipine göre portakal kabuğu, tekstürlü ve grenli zemin diye adlandırılan çeşitli efektler oluşturur.
Tx.Sarfiyat : 0,60 - 0,80 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte





Zemin



BEARPOX BP-UCO
Dolgulu arakat

Son kat zemin kaplamaları öncesi +/- 1,5 mm tesviye astar macunu / 25 KG A+B+C

Renk seçimi :

Zemin kaplama yapılacak sahada yüzeyde var olan +/- 1,5 mm ondülasyonların, 1,5 mm geçmeyen çatlakların tesviyesinde kullanılır. Ayrıca seramik fayans gibi döşemelerin zemin hazırlığında, hızlı şekilde trafiğe açılması gerekli geniş alanların tamirinde kullanılır.
Ortalama sarfiyat : 0,60 - 1,25 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Zemin



BEARPOX MS 200
Nemli yüzey ara ve son kat

Yeni atılmış beton zeminlerde, nemli - ıslak yüzeyler için epoksi kaplama / 25 kg A+B

Daha önceden MS 100 ile astarlanmış ve yüzey hazırlığı yapılmış zemine mala ve rulo yardımı ile ıslak - nemli yüzeylerde ve zeminde rutubet benzeri su buharı geçirgenliği gerektiren sahalarda uygulanmalıdır. Kalınlıkta 2 mm geçilmez, su çıkan kaynaklarda kullanılmaz.
Ortalama sarfiyat : 0,80 - 2,75 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte







BEARPOX WF 10
Epoksi Duvar Boyası

Hijyenik tesislerde kolay temizlik yüksek dayanım sağlayan duvar boyası / 20 KG A+B

2 bileşenli solvent içermeyen bir son kat ürün sistemidir. Hijyenik olması istenen duvarlarda, kolay temizlenebilir yüzeyler oluşturmak için geliştirilmiştir. Dikey yüzeylerde istenen kalınlıkta akma yapmadan kürlenir. Rulo tipine bağlı efektif, parlak bir yüzey oluşturur.
Ortalama sarfiyat : 0,60 - 0,80 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte







BEARPOX PIPE
Epoksi Boru Boyası

Korozyona karşı süper dayanım sağlayan çift bileşenli boya 25 kg (A+B)


İçme suyu boru içi kaplamaları, havuzlar, su depoları, tanklar gibi dikey yüzeylerde püskürtme veya rulo uygulaması ile tek katta yaklaşık 1 mm kalınlık parlak bir satıh oluşturur. Atık su borularında korozyona dayalı iç - dış daralama ve incelmeyi engeller.
Ortalama sarfiyat : 0,60 - 1,25 kg/m²


Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte



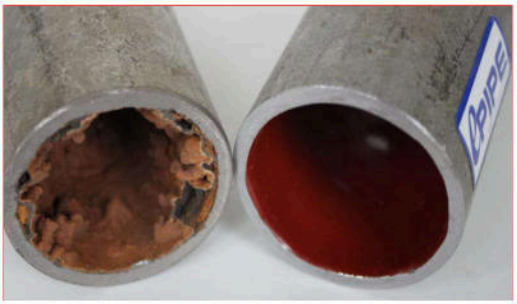



Bau HERZ PM 100
Metal Yüzey Boyası

Ultra Viole dayanımı yüksek Son kat poliüretan boya 24 kg A+B

Özellikle yıpranmış metal çatılarda yüzey revizyon boyası olarak kullanılır. Açık havada kullanılacak makine ve eşyaların metal yüzeylerinin boyanmasında, sundurma ve çelik konstruksiyon imalâtların metal yüzeylerinin koruma amaçlı kaplanmasında tercih edilir.
Ortalama sarfiyat : 0,25 - 0,30 kg/m²


Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte



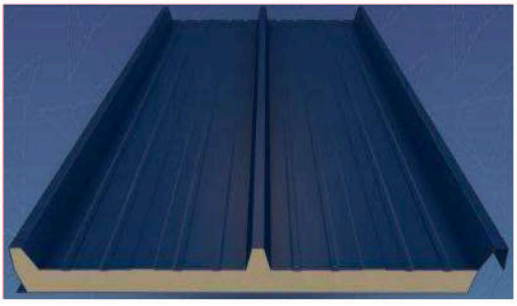

Zemin



Bau HERZ PU 100

Poliüretan Astar


Poliüretan esaslı beton ve doğal yüzey astarı
20 KG A+B

2 komponentli poliüretan esaslı, solventsiz bir astardır. Sert fakat esnek, elâstikî özelliğini korur, yapıştırıcılık gücü yüksek olup geniş alanlarda kullanılabilir. Poliüretan ve benzeri elastomerik yapısından dolayı esnek malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilir.
Sarfiyat : 0,15 - 0,35 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





Zemin



Bau HERZ PU 200

Poliüretan ara ve son kat

Elastik, kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek zemin kaplama
20 KG A+B

2 komponentli poliüretan esaslı, solventsiz bir boya, sert fakat esnek, elastiki özelliğini korur, yapıştırıcılık gücü yüksek olup geniş alanlarda kullanılabilir. Epoksiye göre daha elastik-esnek olduğundan, bu tip ihtiyaçlar doğrultusundaki zeminlerde tercih edilir.
Sarfiyat : 0,80 - 1,25 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte





Zemin



Bau HERZ PU 300

UV Poliüretan Boya

Ultra viole dayanımı yüksek Son kat poliüretan boya
25 kg A+B


Epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarda son kat olarak kullanılır. Neme ve hava koşullarına karşı dirençlidir. Hızlı sertleşir. Yüzeyler kısa sürede yaya trafiğine uygun hale gelir. Açık havada teras ve balkonlarda su izolasyonu olarak kullanılır.
Ortalama sarfiyat : 0,80 - 1,25 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



Arzu edilen renkte







Bau HERZ WP 400

Bitüm-Kauçuk İzolasyon


Kauçuk destekli bitüm esaslı
2K su izolasyon malzemesi
32 KG A+B

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, iki komponentli, yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplama malzemesidir.
Temelden çatıya tüm döşeme altı su izolasyon işlerinde çözüm sağlar.
Ortalama sarfiyat : 3,00 - 6,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.





YAZI KIŞI YOK !.. **BEARPOX ALLEWEGE WP 500**

SÜR - KURTUL

(Likit Su İzolasyonu)

Her türlü doğal yüzeyde mükemmel tutunma sağlar.
Özellikle beton, beton plaka, gizli dere gibi yüzeylerin su ve nem yalıtımında optimum performans sağlar.

- Çatlak örtücüdür ve ayrılma yapmaz, basit uygulanır,
- Kullanıma hazır, kolay şekillendirilebilir, çok hafiftir,
- Uygulamada akıllı ürün, Kuruma sonrası esnek kalır,
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Hafif trafiğe izin verir.
- Üzeri su bazlı boya ile boyanabilir. 4 mevsim uygulanır.
- Uygulama durumunu anlatan, 3 farklı renk seçeneği ile.

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



4 mevsim uygulama
www.bearpox.com


COLD AND WARM


3 renkte
Beyaz
Gri
Kırmızı



Ambalaj: 12 kg ve 18 kg plastik kova
Sarfiyat: Tek katta 0,75 - 1,50 kg/m²

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



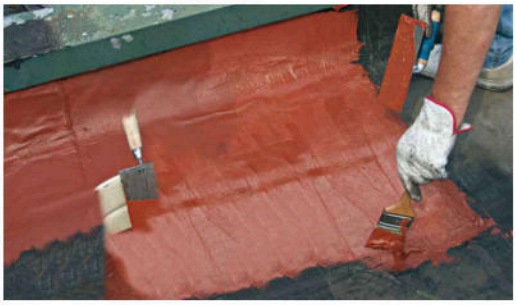



Bau HERZ WP 100

Su izolasyonu 2K (Gri)

Yarı elastik çimento akrilik esaslı su izolasyon malzemesi
25 KG (19 kg A+ 6 kg B)

İçme suyu depoları dahil tüm beton ve benzeri ıslak zeminlerde kullanılabilir.
Uygulama kolay ve sıkıntısızdır.
Elâstikî ve alkali dayanımlıdır.
2 kat halinde şaşırtmalı uygulanmalıdır.
Ortalama sarfiyat : 1,50 - 3,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







Bau HERZ WP 200

Su izolasyonu 2K (Beyaz)

UV destetkli çift kompenetli su izolasyon malzemesi
25 KG (19 kg A+ 6 kg B)

İçme suyu depoları dahil tüm beton ve benzeri ıslak zeminlerde kullanılabilir.
Uygulama kolay ve sıkıntısızdır.
UV desteği ile teras ve çatılarda iş görür.
2 kat halinde saşırtmalı uygulanmalıdır.
Ortalama sarfiyat : 1,50 - 3,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







Bau HERZ WP 300

Poliüretan Likit Membran

UV destekli çift bileşenli su izolasyon malzemesi
15 KG (12 kg A+ 3 kg B)

Teras ve açık alanlarda mükemmel su izolasyonu malzemesidir. Yaya ve hafif araç trafiğine açıktır. Elastomerik yapısından dolayı esnek malzemelerin yapıştırılmasında da kullanılabilir.
Ortalama sarfiyat : 1,50 - 3,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX Wasser Block

Su kaçağı ve çatlak tıkacı

Hemen priz alan su kaçağı ve çatlak tıkacı
5 KG

Çimento esaslı, kimyasal katkılar ve polimerler ile takviye edilerek üretilen çok hızlı sertleşen, aktif su kaçaklarını ve sızıntılarını engelleyen, su itici özelliğe sahip, sertleşirken hafifçe şişerek uygulanan yerde tıkaç özelliği sağlayan, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir
Sarfiyat : İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX Wasser Schild

Görünmez İzolasyon

Su itici penetrasyon malzemesi (Şeffaf)
5 L / 30 L

Tek bileşenli, düşük viskoziteli, renksiz, beton ve benzeri malzemelere emprenye olan silikon içermeyen reaktif bir su itici üründür. TS EN 13581 standardı esaslarına göre test edilmiştir. Çok küçük moleküler yapıya sahip hidrofobik solüsyondur. Fırça ve spreye uygun
Ortalama sarfiyat : 0,50 - 0,75 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX Wasser Trieb

Yağ itici beton koruma


Yağ ve benzeri likit itici penetrasyon malzemesi
5 L / 30 L


Tek bileşenli, düşük viskoziteli, renksiz, beton ve benzeri malzemelere emprenye olan silikon içermeyen reaktif bir su itici üründür. TS EN 13581 standardı esaslarına göre test edilmiştir. Çok küçük moleküler yapıya sahip hidrofobik solüsyondur. Fırça ve spreye uygun
Ortalama sarfiyat : 0,50 - 0,75 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



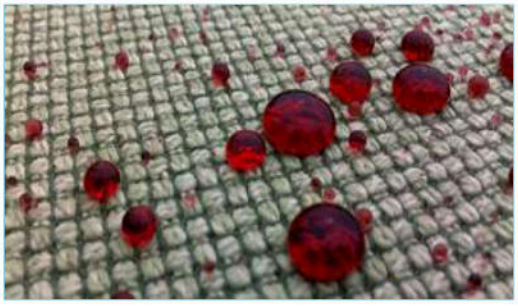



BEARPOX LM 300

Laminasyon reçinesi


Mükemmel aderans ve uzun çalışma süresi
ŞEFFAF (Renklendirilebilir)
1kg, 5kg ve 15 kg A+B


Sert ve yapıştırıcılık gücü yüksek olup dolgu, tamirat ve laminasyon amaçlı kullanılır. Elektronik komponentlerde, makine, süs eşyası, optik malzemelerde, denizcilikte, elyaflı ve elyafsız laminasyon imalâtında, fırça rulo veya spatula ile uygulanır.
Ortalama sarfiyat tek katta: 0,65 - 0,75 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



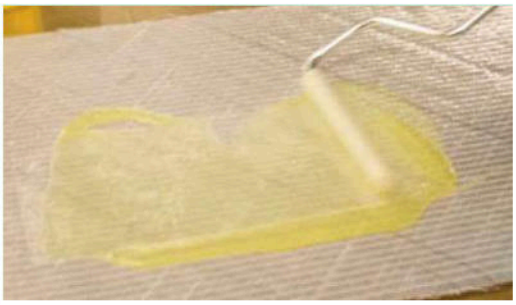



BEARPOX MV 100

Mine Verniği

Şeffaf epoksi esaslı mine verniği
ŞEFFAF (Renklendirilebilir)
1kg, 5kg ve 15 kg A+B

Sert ve yapıştırıcılık gücü yüksek olup dolgu, mine yapımı vernik amaçlı kullanılır. Elektronik komponentlerde, makine, süs eşyası, optik malzemelerde, denizcilikte, elyaflı ve elyafsız laminasyon imalâtında, kuyumculukta ve hobi işlerinde fırça rulo veya spatula ile uygulanır.
Sarfiyat tek katta: İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.













BEARPOX DE 300

Damla etiket reçinesi

Mükemmel aderans ve uzun çalışma süresi
ŞEFFAF (Renklendirilebilir)
Çeşitli ambalajlarda

Bearpox De 300, iki komponentli epoksi esaslı, ultra şeffaf, solventsiz ultra şeffaf malzemedir. Sararma yapmayan, fırınlamaya uygun geniş yüzey imkanı veren damla etiket reçinesidir. Makine veya enjektör ile uygulanır. 4'e 1 / 2'ye 1 / 1'e 1 karışım varyasyonları ile
Sarfiyat : İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.








BEARPOX ED 300
İzolatör Reçine
Epoksi esaslı transparan elektronik devre izolatörü
1kg, 5kg ve 15 kg A+B


İki komponentli, epoksi esaslı, transparan ve çeşitli renklerde, solventsiz bir elektronik devre izolatörüdür. Isı dayanımı yüksektir. Parlamaz. Led aydınlatma ve direnç sistemlerinde mükemmel yalıtımın yanı sıra mükemmel ışık geçirgenliği sağlar.
Sarfiyat: İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.



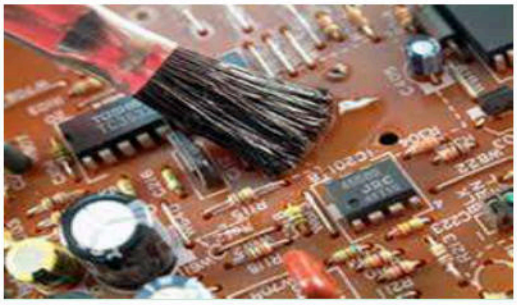




BEARPOX FX 100
Epoksi Yapıştırıcı
Epoksi esaslı hızlı kür genel amaçlı yapıştırıcı
160 gr, 1 kg ve 5 kg A+B

İki komponentli epoksi esaslı, solventsiz bir yapıştırıcı malzemesidir. Sert ve aderans gücü yüksek olup yapıştırma amaçlı kullanılabilir. Oda sıcaklığında ve fırın ortamında kürlenir. 1:1 olarak karıştırma kabı içerisinde karıştırılarak kullanılır.
Sarfiyat: İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX ET 55
Epoksi Masa Reçinesi
Epoksi esaslı hızlı / ağır kür döküm reçinesi
1kg, 5kg ve 15 kg A+B

İki komponentli epoksi esaslı, solventsiz döküm ve vernik malzemesidir. Sert ve aderans gücü yüksek olup yapıştırma amaçlı kullanılabilir. Oda sıcaklığında ve fırın ortamında kürlenir. Çeşitli kür tiplerinde ve karışım oranlarında sunulmaktadır.
Sarfiyat: İhtiyaca göre

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX BP MOR
Epoksi Tamir Harcı

Beton, mermer, mozaik v.b. yüzeylerde süper tamir harcı
1+1 / 5+5 / 10+10 kg (A+B)

BP MOR ; modifiye epoksi esaslı tamir ve montaj harcıdır. Yüksek mukavemetlidir. Çökme ve çatlama yapmaz. Özellikle beton zeminlerde soğuk derz oluşturmaz. Kısa sürede kürlenir. Yüksek basınç dayanımını ve yük taşıma kapasitesi vardır.
Sarfiyat : Her 1 mm kalınlık için 2,00 kg/m²

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.







BEARPOX BP MOR Elastic
Epoksi Derz Dolgu Harcı

Beton zeminlerde genleşme kesilerinde süper derz dolgu harcı
5+5 / 10+10 kg (A+B)

2 bileşenli solvent içermeyen beton v.b. yüzeylerde genleşme derzlerinde dolgu ve tamir amaçlı kullanılan yüksek aderanslı bir macun sistemidir. Epoksi sistemlerde astar altı derz ve çatlak tamiri / seramik ve fayans işlerinde hijyen ve yalıtım için kullanılır.
Sarfiyat : 0,60 gr - 0,80 kg/m.tül

Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.



ALMAN MACUNU



BEARPOX WB LFL
PAMUKSU HAFİF MACUN

Sektördeki bilinen tabirleri ile BearPOX WB LFL alman macunu, hafif macun ve pamuk macun olarak anılan iç ve dış mekanda vida başı kapama dolgu amaçlı genel kullanıma açık çok hafif, su bazlı dolgu ve tamir macunudur. 24 saat sonra boyanır.
Sarfiyat: İhtiyaca göre / Ambalaj : 10 L plastik kova


Müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

T.C.M.B. günlük efektif satış kuru üzerinden hesap ediniz.

OPTİMUM ELASTİK









Akıllı telefonunuz ile kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

NOTLAR

www.epoksici.com
www.epoksikaplama.com



BEARPOX
Indüstrielle Fussboden

Bau HERZ

Linda's STONE

Akıllı telefonunuz ile bu dokümanlara ulaşabilirsiniz.
Aplikasyonu yüklemek için logoyu kameranız ile taratın.

www.epoksici.com • info@epoksici.com +90 216 367 00 11 • +90 545 367 00 11